


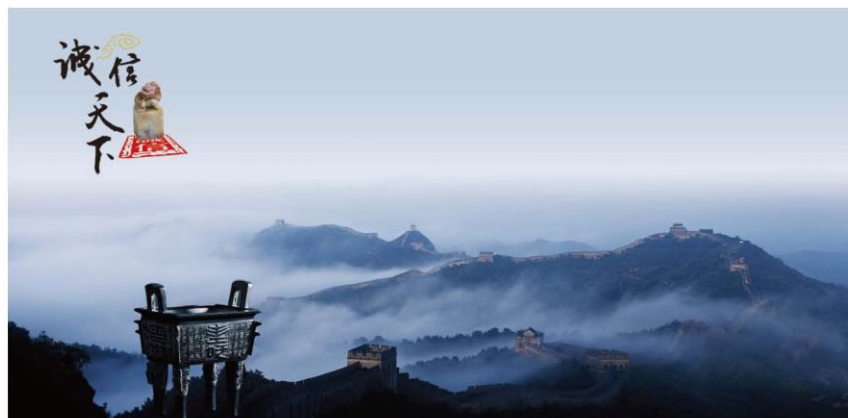

● 產品特徵

高性價比的價格

提供合理的價格，減少客戶初期的投資費用

高鋼性的結構

採用高鋼度鋁合金型材，提高產品的鋼性和作業的穩定性

可以選用專用軟件

客戶可以根據需要選擇點膠/螺絲等專用軟件

功能豐富

可以實現高速/三維插補等的運行功能



華利信全自動桌面式視覺點膠機

● 產品簡介

三軸自動點膠機，運用視覺定位點膠，可以不用依賴夾具，利用視覺隨意定位，視覺360度定位，對提高生產效率以及點膠對象的要求大大降低。華利信HLX300臺式點膠機採用高精度機械臂，安裝容易，操作設簡單，自主知識產權的視覺定位解決方案，具有良好的性價比。

● 產品功能特點



- 1、可配激光測量功能，根據產品高度變化調節點膠；
- 2、數字光源控制，可通過電腦自動控制光源亮度；
- 3、全角度視覺定位，產品任意擺放；
- 4、自動識別Mark功能，輕鬆完成矩陣復制、偏移修改等功能；
- 5、支持WIN7中文操作系統，專業的點膠控制軟件，智能化軟件界面；
- 6、點過膠後的產品自動識別，不會重複再點；
- 7、機器具備點膠控制功能，具備點膠視覺回放和檢測功能；
- 8、具備數據導入功能，具備畫點、綫、面、弧、圓、數組；
- 9、電機選用大扭矩電機，最大負重：X軸10 kg，Y軸10 kg，Z軸5 kg；
- 10、具有空間三維點膠功能，可以走平面上的任意圖表，也以走球面3D立體空間不規則的路綫；
- 11、具有真空回吸功能，確保在不漏膠、膠量大小粗細、塗膠速度、點膠時間、停膠時間可參數設定，出膠量穩定、不漏滴膠；
- 12、可搭載國內或國外的點膠控制器。

● 主要規格參數

型號	HLX300
有效行程	X軸300mm * Y軸 300 mm * Z軸 100 mm
最高速度	X、Y軸600mm/sec, Z軸300mm/sec
驅動馬達	微步進電機
重複精度	± 0.02mm
傳動機構	進口精密絲杆或同步帶輪
控制系統	專業工控機系統+專業運動控制器
點膠控制	點、綫、三維直綫、圓弧插補，球面3D立體空間不規則路綫
工作電壓	AC220V 50HZ 400W
工作氣壓	3.5-7.0Kg/cm ²
整機重量	約60Kg